



# HP2

## Vezeték nélküli kukucskáló ajtócsengő

### Látogassa meg a látogatókat, bárhol is legyen

Elmúltak azok az idők, amikor a kis kukucskálónak kellett dőlnie, hogy megtudja, ki áll a bejárati ajtó előtt. A HP2 egy kompakt kukucskáló kamerát és egy beltéri képernyőt integrál, így egy gyors pillantással láthatja, hogy mi történik – akár távolról is a telefonján keresztül. A HP2 akkumulátorról működik, és a magánéletre összpontosító kialakítású, egyszerű telepítést, jobb láthatóságot és fokozott védelmet biztosít egyetlen egyszerű készletben.



Két szín opció



Élő nézet  
bárhonnan



4,3 hüvelykes színes  
beltéri képernyő



1080p  
felbontás



146°-os széles  
látószögű nézet



2200 mAh újratölthető  
lítium akkumulátor



Támogatja  
a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t




Könnyű  
telepítés





14-26 mm-es  
furatokhoz illeszkedik

## Változtassa a kukucskálóját széles látószögű, éles kamerává

Ne aggódj azon, hogy nem látsz elég jól egy szűk kukucskálón keresztül. A HP2 intelligens objektívjével most sokkal szélesebb, tisztább képet kaphat arról, hogy kik jönnek és mennek. A kézbesítő arcától kezdve egészen addig, amit a kezében tart, nehéz kihagyni valamit.

 1080p felbontás

 146°-os széles látószögű nézet

 F1.6 nagy rekesznyílás




## Úgy tervezték, hogy természetes módon beleolvadjon

A két színválasztékot kínáló kompakt kamera elegánsan illeszkedik az ajtóhoz anélkül, hogy vizuálisan tolazkodna. A meglévő kukucskáló eltávolításán kívül nincs szükség az ajtón maradandó változtatásokra vagy sérülésekre. Ezenkívül jobban megvédheti a magánéletét is. Ha a HP2 a helyén van, az emberek kívülről már nem tudnak belenézni a lyukba.



## A bejárati ajtó biztonsági rendszere már csak egy koppintásnyira van

Függetlenül attól, hogy ügyeit intézi, vagy túl lusta ahhoz, hogy felkeljen a kanapéről, egyszerűen használja telefonját a folyosón végzett tevékenységek ellenőrzésére. Az EZVIZ alkalmazásban egyszerűen tölthet be élő videót, hogy mindig naprakész legyen.

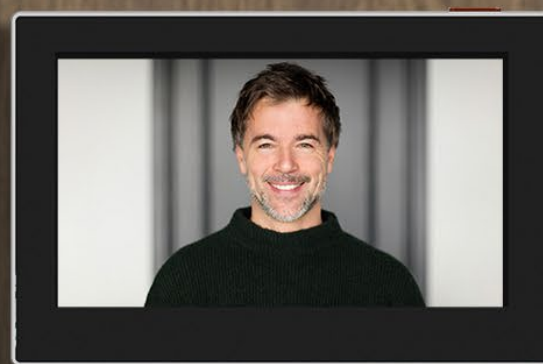

4.3"


4,3 colos színes kijelző

## Nézze meg nagy képernyőn, ne egy apró lyukon keresztül

A HP2-vel nem kell egészen az ajtóig mennie, mielőtt megtudná, ki kopogtat. A nagy, 4,3 hüvelykes színes képernyővel közvetlenül az ajtó belsejében láthatja az élő adásokat, és könnyedén azonosíthatja a látogatókat akár távolról is.




# Egy átgondolt termék, hogy többet láthasson, de kevesebbet aggódjon

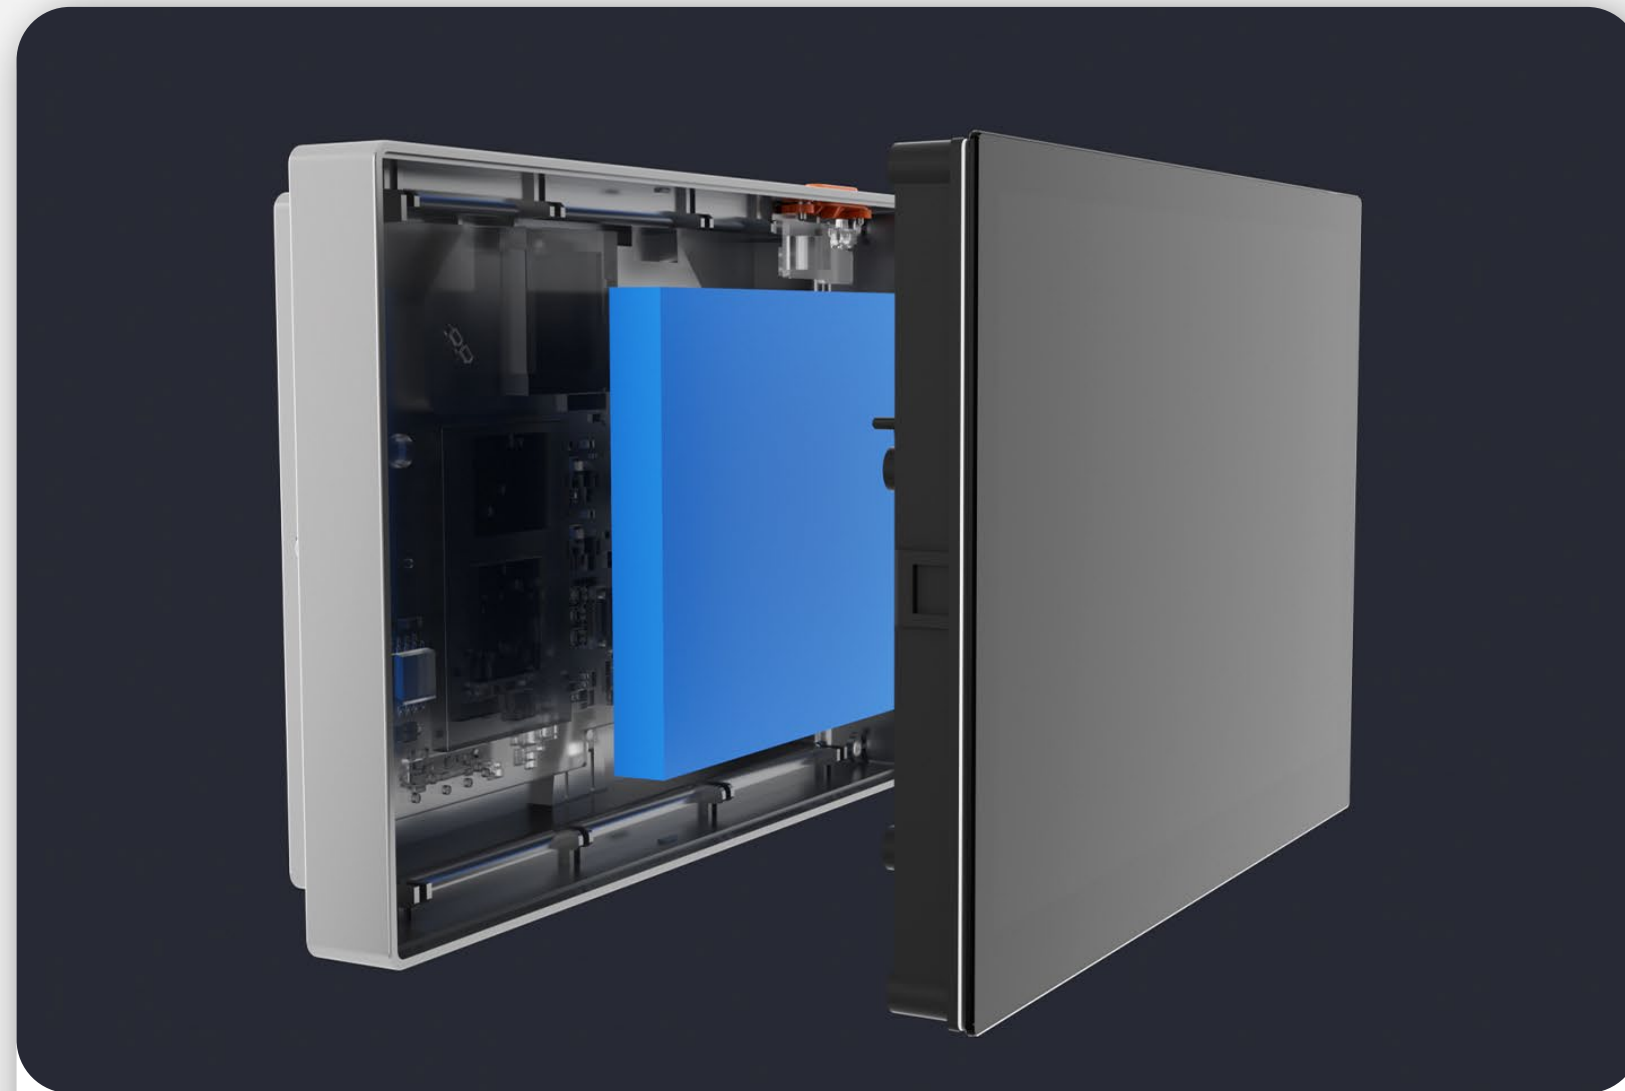

## A hosszan tartó biztonság érdekében készült

A HP2 beépített akkumulátort használ, amely viszonylag hosszú készületi idővel rendelkezik, így nem kell gyakran újratöltenie az ajtó védelmét és a biztonságérzetet éjjel-nappal.

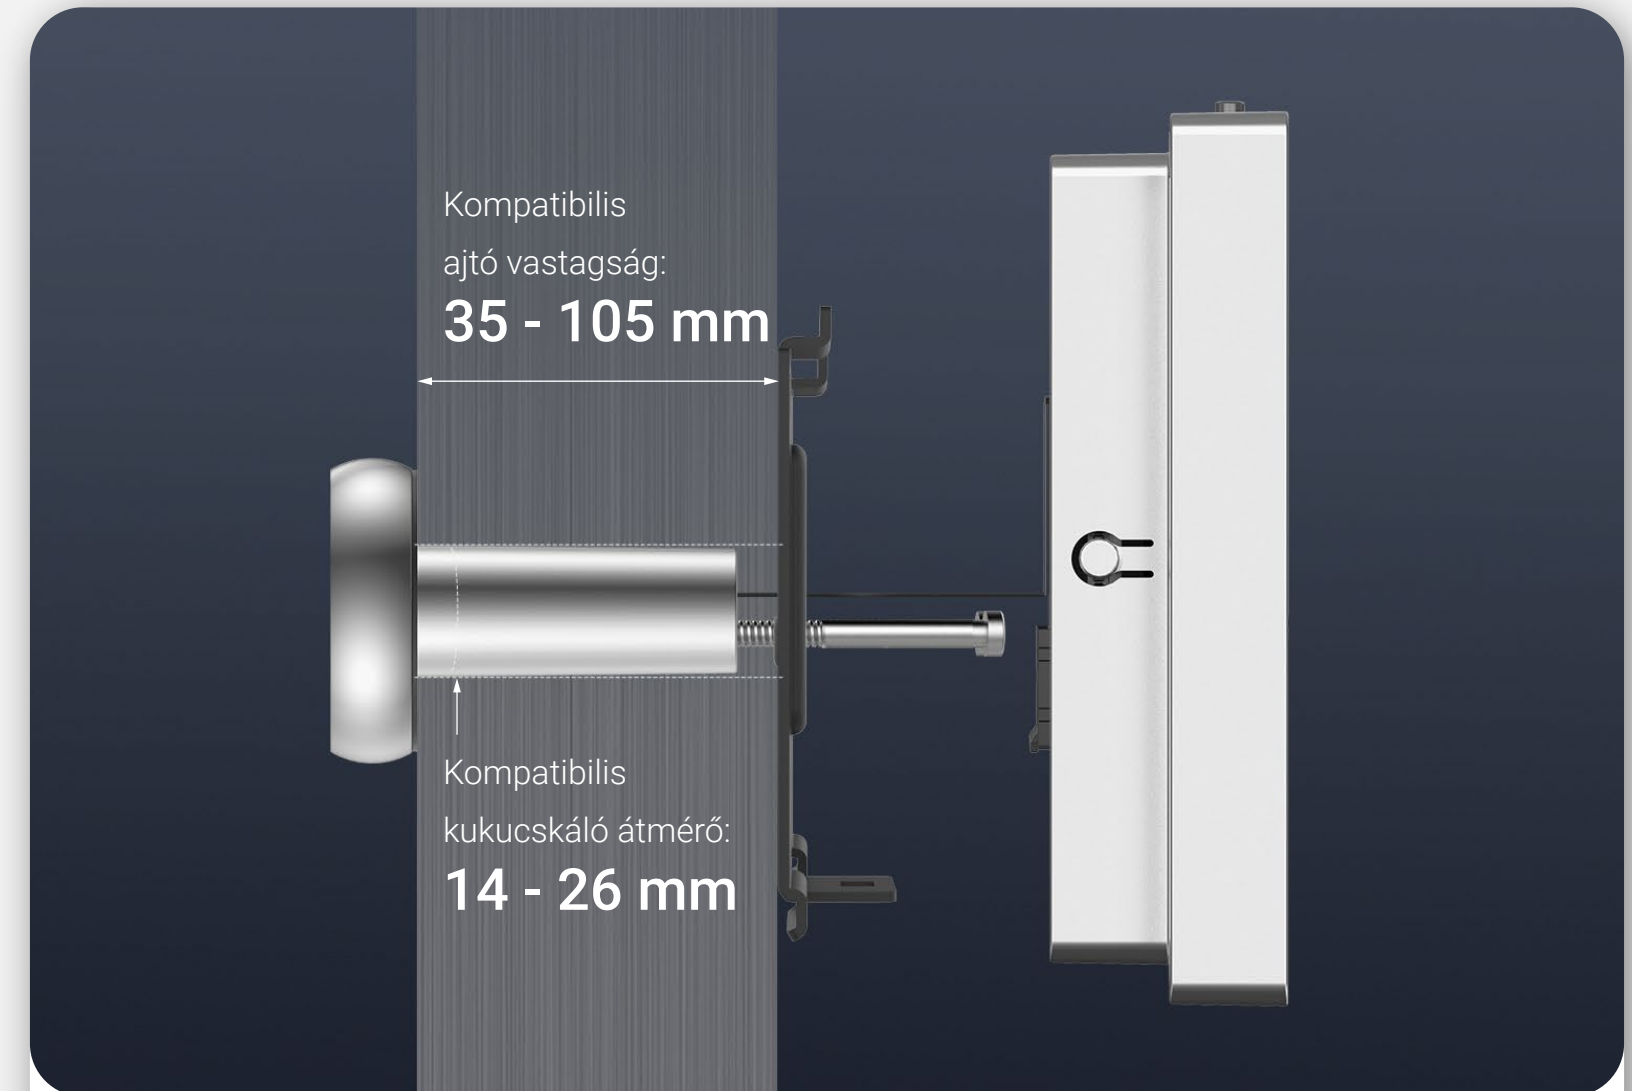

## Úgy készült, hogy könnyen és szorosan illeszkedjen

A HP2 könnyen telepíthető bonyolult vezetékek és szerszámok nélkül, ha van egy kompatibilis lyuk az ajtón. Az ajtónézegetőt pillanatok alatt üzembe helyezheti, egyedül.

Ahhoz, hogy a beltéri képernyő élő videót jelenítsen meg, a felhasználóknak először manuálisan kell bekapcsolniuk a képernyőt az eszköz testén található fizikai gombbal.

## Telepítési paraméterek

Támogató furat átmérője	14 až 26 mm
Támogatott ajtóvastagság	35–105 mm

## Kamera paraméterei

Érzékelő	1/3"-as progresszív CMOS szkennelés
Objektív	2,0 mm F1.6-nél, látószög (diagonális): 146°
Max. felbontás	1080p / 2 Mpx
Videó képkockasebesség	15 fps

## Csatlakozó

Gombok	1. Képernyő-ébresztő gomb (Reset gomb) 2. Be/ki gomb
--------	---

## Hálózat

Protokoll	EZVIZ Cloud Saját protokoll
Videó megtekintése	Helyi és távoli videómegtekintés
Általános funkció	Felhőalapú videótitkosítás és képtitkosítás

## Vezeték nélküli

Wi-Fi szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenciatartomány	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Csatorna-sávszélesség	Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát
Biztonság	64/128 bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
Átviteli sebesség	11b: 11 Mbps, 11 g :54 Mbps, 11 n :150 Mbps

## Általános

Kijelző	4,3 colos színes kijelző
Szín	Ezüst/Arany
Üzemeltetési feltételek	-20 °C és 45 °C között, páratartalom legfeljebb 95% (nem kondenzálódó)
Tápegység	DC 5 V (±10%)
Energiafelhasználás	Max. 2W
Dimenzió	Képernyő: 113*75*20 mm Kukucs káló: 32 mm átmérő
Súly	190 g

# A dobozban

- Fényképezőgép
- Panel
- Szerelési alap
- Tápkábel
- Csavarok × 8
- 8- Szabályozási információk ×2
- Gyors üzembe helyezési útmutató

# Tanúsítványok

CE / WEEE / ROHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.